その他事業

高機能 景観・土木資材 製造販売

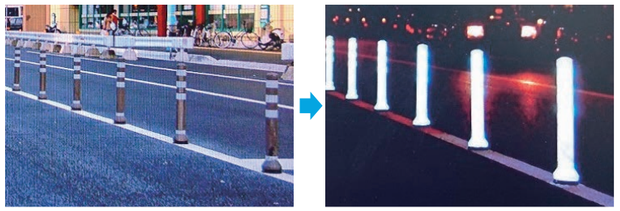

Nisshin FLEX® ハイレフコートゴム製支柱

Nisshin FLEX® 遮熱ゴムチップタイル

技術共同開発・素材提供

超耐滑性プロ競輪用グリップ

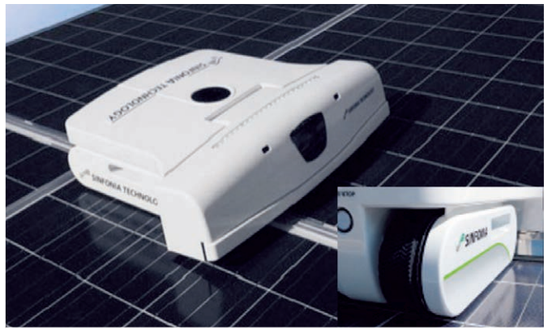

Hyper V® キャタピラー（シンフォニアテクノロジー社-リソラ）

介護福祉・医療用品の共同開発にも積極的に取り組んでいます。

履いてわかる、その品質

日本ゴム履物協会会員

プロスニーカー®は、公益社団法人 日本保安用品協会の登録商標です。
当社は、公益社団法人 日本保安用品協会と日本プロテクティブスニーカー協会の会員です。

日進ゴム株式会社
本　　社／〒700-0975 岡山市北区今八丁目16番17号　TEL086-243-2456 FAX086-242-0550
技術開発センター／〒709-2124 岡山市北区御津高津120番40号　TEL086-724-5666 FAX086-724-5250
HP／http://www.nisshinrubber.co.jp/

お申し込み・お問い合わせは

2025.5

日進ゴム株式会社
ワーキング総合カタログ
Working Total Catalog

NISSHIN RUBBER CO., LTD.

搭載商品掲載ページ P2~P11

水・油・石鹸水などで濡れた現場で滑りにくい

液 Hyper V® ソール

世界最高峰のグリップ力

ハイパーVソールは、高い耐滑性能（独立行政法人労働安全衛生総合研究所技術指針に定める耐滑性能最高区分「5」をクリア）を有しております。それはJIS規格T8101：2020の最高区分「F2」に該当します。その性能は、特に水・油・石鹸水等で濡れた路面上で効果を発揮します。（図1）

（図1）

労働安全衛生総合研究所技術指針（区分）	JIS規格耐滑性（記号）	動摩擦係数
1		0.05以上、0.10未満
2		0.10以上、0.15未満
3		0.15以上、0.20未満
4	F1	0.20以上、0.30未満
Hyper V® 5	F2	0.30以上

静摩擦から動摩擦への移行がスムーズで転倒しにくい

図2のグラフのように従来のソールだと、摩擦が「静（止まっている状態）」から「動（動いている状態）」に移行する際に、大きな変動が生じ、いわゆるスリップでの転倒の危険性が高いのに比べ、ハイパーVソールは動摩擦曲線が安定しており、その後もスムーズな移行が見られ、転倒事故の危険性が少なくなります。

（図2）

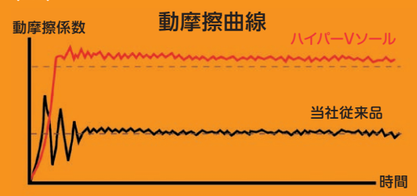

全方向滑りにくい

ハイパーVソールの特殊なV字の意匠で、タテ・ヨコ・ナナメ全ての方向で、滑りにくい構造になっています。

単なるV字ではなく、スロープつき重層構造「Hyper V® レイヤー構造」を採用

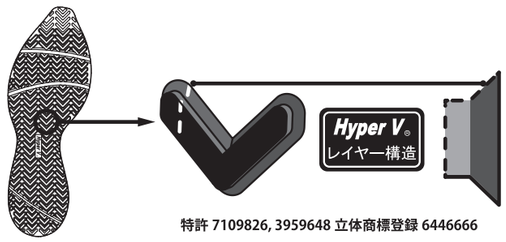

特許 7109826, 3959648 立体商標登録 6446666

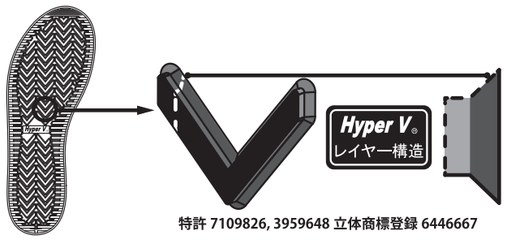

特許 7109826, 3959648 立体商標登録 6446667

搭載商品掲載ページ P13

目詰まりしにくいタイプの新型ハイパーV

泥 Hyper V® DELTA ソール

目詰まりしにくくて滑りにくい

上記のハイパーVソールと比べて、目詰まりしにくい新型の靴底「ハイパーV DELTA」ソール。耐滑性能は区分「5」を確保した上で、水・油の液体で滑りにくく、床面にある練物やミンチ肉などを踏んでも靴底の溝に目詰まりしにくい構造になっています。また目詰まりしても取れやすい仕様となっており、仕事終わりの靴底のメンテナンスも楽になります。

米飯・カット野菜・食肉などの加工現場におススメです。

搭載商品掲載ページ P14

乾いた粉で滑りにくい

粉 粉Hyper V® ソール

乾いた粉で滑りにくいソール

水・油などで滑りにくい従来のハイパーVは、乾いた粉が散布された状況下では、粉がゴム底に付着して従来の力を発揮できませんでした。

そこで開発された「粉ハイパーVソール」は、特殊な底意匠で粉が付着しにくく、また付着した粉を歩くたびに落とす構造となっております。

パン工場・お菓子工場、麺工場など、粉で滑って危険な現場におススメです。

摩擦係数グラフ

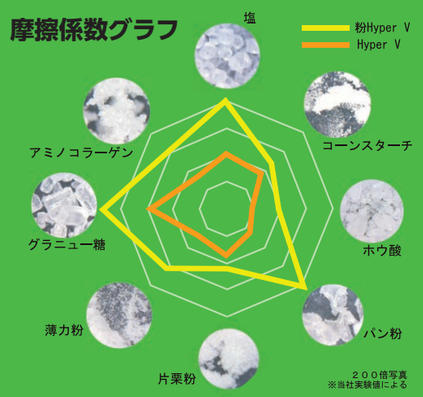

特殊意匠の特徴

粉が飛散している床面。

意匠が粉をかき分けながら接地します。

体重が掛かることにより意匠が倒れ、粉をほうきの様に掃きます。

粉が減った床面に対して底ゴムの接地面を増やしグリップ力を上げます。

床から離れる際、V形状が復元する途中に粉を除去し、粉が除去された状態で次の接地を行います。

搭載商品掲載ページ P15

ゴムだけで氷や雪上で滑りにくい氷雪用スタッドレスソール

氷 Hyper V® STUDLESS SOLE

オールゴムなのに雪・氷で滑りにくい

やわらかい特殊ゴムと階段状意匠により、氷・雪で凹凸がある路面や大理石のようなツルッとした床でもしっかり接地します（図1）。

また、地面に接地した際に、意匠に施した溝により吸盤効果が発生し、地面に吸い付くことで滑りにくい効果があります（図2）。

さらに、柔らかいゴム配合で床を傷つけません。

雪が降った後や、凍った地面はもちろん、食品工場の冷凍庫などでも威力を発揮します。

階段意匠 × 吸盤効果

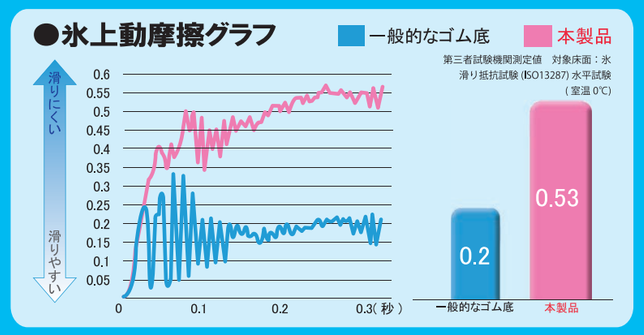

●通常時

●凹凸がある路面　～接地面積大～

（図1）

●歩行時　～吸盤効果～



（図2）

JIS規格とJSAA規格について

基本性能

規格		JIS規格 T8101 安全靴		JSAA規格 プロテクティブスニーカー	
等級		S種 普通作業用	L種 軽作業用	A種 普通作業用	B種 軽作業用
耐衝撃性能	衝撃エネルギー(J)	70	30	70	30
	ストライカ質量(kg)	20±0.2		20±0.2	
	落下高さ(cm)	36	15	36	15
	中底と先芯のすきま	※「試験時の中底と先芯のすきま」参照		※「試験時の中底と先芯のすきま」参照	
耐圧迫性能(kN)		10±0.1	4.5±0.04	10±0.1	4.5±0.04
表底のはく離抵抗(N)	革製・ゴム製	300以上	250以上	300以上	250以上
	合成皮革・編物 等	=====	=====	200以上	150以上

試験時の中底と先芯とのすきま(JIS・JSAA 共通)

サイズ(足長)	すきま(mm)
23.0cm以下	12.5以上
23.5cm～24.5cm	13.0以上
25.0cm～25.5cm	13.5以上
26.0cm～27.0cm	14.0以上
27.5cm～28.5cm	14.5以上
29.0cm以上	15.0以上

このマークが付いた商品は、産業標準化法に基づき制定された国家規格で、一般財団法人 日本品質保証機構が規格適合した事を認定した製品です。

このマークが付いた商品は、公益社団法人 日本保安用品協会が定めた安全性や耐久性の認定基準を満たした、スニーカータイプの先芯入り作業靴です。

付加的性能

項目	JIS記号			JIS規格 性能		JSAAマーク	JSAA規格 性能
かかと部の衝撃エネルギー吸収性	E			吸収エネルギー20J以上		衝撃吸収	吸収エネルギー20J以上
耐滑性	F1			区分1:動摩擦係数0.20以上		耐滑	動摩擦係数0.20以上
	F2			区分2:動摩擦係数0.30以上			
表底の耐燃料油性(ゴム底の場合)	BO			試験用油に浸漬後の体積変化率が12%以下		ソールタイプⅠ(表示は任意)	試験用油に浸漬後の体積変化率が20%以下
静電気帯電防止性能	ED 一般静電靴			測定温度 23±2℃	電気抵抗 $1.0\times10^{5}\leqq R\leqq1.0\times10^{8}(\Omega)$	静電	電気抵抗(測定温度23±2℃) $1.0\times10^{5}\leqq R\leqq1.0\times10^{8}(\Omega)$
				測定温度 0^{+2}_{0}℃	電気抵抗 $1.0\times10^{5}\leqq R\leqq1.0\times10^{9}(\Omega)$		
	環境区分	1	C1	相対湿度12±3%		環境区分	相対湿度50±5%
		2	C2	相対湿度25±3%			
		3	C3	相対湿度50±5%			

※JSAA 規格において表底が非耐燃料油性ゴム底の製品は、ソールタイプⅡとして区分され、製品や個装箱には、これらの表示が有ります。

油環境使用禁止　非耐油底

「かかと部の衝撃エネルギー吸収性」が有ると、立ち作業や歩行作業が多く、足が疲れる方に効果が有ります。
「耐滑性」が有ると、水や油が有り、滑って転倒しそうな環境において、転倒防止効果などが有ります。
「表底の耐燃料油性」が有ると、油が有る環境においても、ゴムが油を吸収せず、そのまま使用出来ます。
「静電気帯電防止性能」が有ると、人体に帯電した静電気を足裏から靴底を通して床に漏洩する事が出来ます。
また、静電気は通しますが、200V 程度までの低電圧では、電気を通さない感電防止機能も有ります。

Hyper V® JIS安全靴

Hyper Vソール　耐油底　JIS耐滑性　鉄先芯　かかと部の衝撃エネルギー吸収性　JIS規格

Hyper V®ソール搭載の JIS規格安全靴

JIS T8101：2020
革製安全靴（CI）普通作業用（S）
かかと部の衝撃エネルギー吸収性（E）
耐滑性　耐滑区分2（F2）
耐燃料油性ゴム底（BO）
JQ 0614007

JIS規格　S種安全靴

Hyper V 安全靴 #9000

カラー：ブラック
入数：10足
製法：インジェクション製法
先芯：鉄先芯
アッパー材：天然皮革
ミッドソール：ポリウレタン
底材：ハイパーVソール（合成ゴム）
平均重量：530g（26.0cm片足）
ウィズ：EEE
製造国：タイ

底

size

24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0
○	○	○	○	○	○		○	○

Hyper Vソール　耐油底　JIS耐滑性　鉄先芯　かかと部の衝撃エネルギー吸収性　JIS規格

Hyper V®ソール搭載の JIS規格安全靴

JIS T8101：2020
革製安全靴（CI）普通作業用（S）
かかと部の衝撃エネルギー吸収性（E）
耐滑性　耐滑区分2（F2）
耐燃料油性ゴム底（BO）
JQ 0614007

JIS規格　S種安全靴（ミドルカット）

Hyper V 安全靴 #9100

カラー：ブラック
入数：10足
製法：インジェクション製法
先芯：鉄先芯
アッパー材：天然皮革
ミッドソール：ポリウレタン
底材：ハイパーVソール（合成ゴム）
平均重量：600g（26.0cm片足）
ウィズ：EEE
製造国：タイ

底

size

24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0
○	○	○	○	○	○		○	○

Hyper V® プロスニーカー（JSAA規格A種）

NEW

Hyper V ソール　耐油底　JSAA 耐滑性　樹脂先芯
かかと部の衝撃エネルギー吸収性　JSAA A規格　ムレにくい

履きやすさを追求した JSAA規格A種プロスニーカー

底

プロスニーカー（JSAA規格A種・紐）

Hyper V #2500

カラー：ブラック
入数：10足
製法：セメント製法
先芯：樹脂先芯
アッパー材：編物・合成皮革
ミッドソール：EVA
底材：ハイパーVソール（合成ゴム）
平均重量：440g（26.0㎝片足）
ウィズ：EEE
製造国：中国

プロテクティブスニーカー　プロテクティブスニーカー規格　型式認定合格品

size

22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

NEW

Hyper V ソール　耐油底　JSAA 耐滑性　樹脂先芯
かかと部の衝撃エネルギー吸収性　JSAA A規格　ムレにくい

履きやすさを追求した JSAA規格A種プロスニーカー

底

プロスニーカー（JSAA規格A種・マジック）

Hyper V #2600

カラー：ブラック
入数：10足
製法：セメント製法
先芯：樹脂先芯
アッパー材：編物・合成皮革
ミッドソール：EVA
底材：ハイパーVソール（合成ゴム）
平均重量：420g（26.0㎝片足）
ウィズ：EEE
製造国：中国

プロテクティブスニーカー　プロテクティブスニーカー規格　型式認定合格品

size

22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Hyper V® プロスニーカー（JSAA規格A種）

NEW

Hyper V ソール　耐油底　JSAA 耐滑性　鉄先芯
かかと部の衝撃エネルギー吸収性　JSAA A規格

様々な足にフィットしやすい JSAA規格A種プロスニーカー

分割された内羽根が開閉することで甲の高さを問わずフィットします。

底

プロスニーカー（JSAA規格A種・紐）

Hyper V #207

カラー：ブラック
入数：10足
製法：セメント製法
先芯：鉄先芯
アッパー材：合成皮革
ミッドソール：EVA
底材：ハイパーVソール（合成ゴム）
平均重量：460g（26.0㎝片足）
ウィズ：EEE
製造国：中国

プロテクティブスニーカー　プロテクティブスニーカー規格　型式認定合格品

size

22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

NEW

Hyper V ソール　耐油底　JSAA 耐滑性　樹脂先芯
かかと部の衝撃エネルギー吸収性　JSAA A規格　静電

静電気帯電防止性能付き JSAA規格A種プロスニーカー

静電	電気抵抗(測定温度23±2℃) $1.0\times10^{5}\leqq R\leqq1.0\times10^{8}(\Omega)$
環境区分	相対湿度50±5%

底

プロスニーカー（JSAA規格A種・マジック）

Hyper V #233 静電

カラー：ブラック
入数：10足
製法：セメント製法
先芯：樹脂先芯
アッパー材：合成皮革
ミッドソール：EVA
底材：ハイパーVソール（合成ゴム）
平均重量：430g（26.0㎝片足）
ウィズ：EEE
製造国：中国

プロテクティブスニーカー　プロテクティブスニーカー規格　型式認定合格品

size

22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Hyper V® プロスニーカー（JSAA規格A種）

Hyper Vソール　耐油底　JSAA耐滑性　鉄先芯　かかと部の衝撃エネルギー吸収性　JSAA A規格

プロスニーカー（JSAA規格A種・マジック）

SPIDER MAX #6000

カラー：白／黒

入数：10足
製法：セメント製法
先芯：鉄先芯
アッパー材：合成皮革・革
ミッドソール：EVA
底材：ハイパーVソール（合成ゴム）
平均重量：425g（26.0㎝片足）
ウィズ：EEE
製造国：中国

底

size

22.0	22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○

Hyper Vソール　耐油底　JSAA耐滑性　鉄先芯　かかと部の衝撃エネルギー吸収性　JSAA A規格

プロスニーカー（JSAA規格A種・紐）

SPIDER MAX #6100

カラー：黒

入数：10足
製法：セメント製法
先芯：鉄先芯
アッパー材：合成皮革・革
ミッドソール：EVA
底材：ハイパーVソール（合成ゴム）
平均重量：415g（26.0㎝片足）
ウィズ：EEE
製造国：中国

底

size

22.0	22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Hyper Vソール　耐油底　JSAA耐滑性　鉄先芯　かかと部の衝撃エネルギー吸収性　JSAA A規格

プロスニーカー（JSAA規格A種・マジック）

SPIDER MAX #6200

カラー：黒

入数：10足
製法：セメント製法
先芯：鉄先芯
アッパー材：合成皮革・革
ミッドソール：EVA
底材：ハイパーVソール（合成ゴム）
平均重量：440g（26.0㎝片足）
ウィズ：EEE
製造国：中国

底

size

22.0	22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○

Hyper V® プロスニーカー（JSAA規格B種）

Hyper Vソール　耐油底　JSAA耐滑性　樹脂先芯　かかと部の衝撃エネルギー吸収性　JSAA B規格　ムレにくい　軽量

プロスニーカー（JSAA規格B種）

Hyper V #2000

カラー：ブラック・ワイン・グレー・ブルー・チョコ

入数：10足
製法：セメント製法
先芯：樹脂先芯
アッパー材：編物・合成皮革・革
ミッドソール：EVA
底材：ハイパーVソール（合成ゴム）
平均重量：350g（26.0㎝片足）
ウィズ：EEE
製造国：中国

底（ブラック）

size

	22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0
ブラック・ワイン	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○
グレー・ブルー・チョコ					○	○	○	○	○	○		○	○

Hyper Vソール　耐油底　JSAA耐滑性　樹脂先芯　かかと部の衝撃エネルギー吸収性　JSAA B規格

プロスニーカー（JSAA規格B種）

Hyper V #206

カラー：ブラック・ワイン・グリーン

入数：10足
製法：セメント製法
先芯：樹脂先芯
アッパー材：合成皮革・革
ミッドソール：EVA
底材：ハイパーVソール（合成ゴム）
平均重量：365g（26.0㎝片足）
ウィズ：EEE
製造国：中国

底（ブラック）

size

24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0
○	○	○	○	○	○		○	○

Hyper Vソール　耐油底　JSAA耐滑性　樹脂先芯　かかと部の衝撃エネルギー吸収性　JSAA B規格　軽量

プロスニーカー（ミドルカット）（JSAA規格B種・紐）

Hyper V #906MG

カラー：ブラック・レッド・ネイビー

入数：10足
製法：セメント製法
先芯：樹脂先芯
アッパー材：合成皮革・編物
ミッドソール：EVA
底材：ハイパーVソール（合成ゴム）
平均重量：330g（26.0㎝片足）
ウィズ：EEE
製造国：中国

底（ネイビー）

size

24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0
	○	○	○	○	○		○	○

Hyper V® プロスニーカー（JSAA規格B種）

Hyper Vソール　耐油底　JSAA耐滑性　樹脂先芯　かかと部の衝撃エネルギー吸収性　JSAA B規格　軽量

プロスニーカー（ハイカット）（JSAA規格B種・マジック）

SPRIGGAN（スプリガン）#80

カラー：ブラック
入数：10足
製法：セメント製法
先芯：樹脂先芯
アッパー材：編物・合成皮革
ミッドソール：EVA
底材：ハイパーVソール（合成ゴム）
平均重量：360g（26.0㎝片足）
ウィズ：EEE
製造国：中国

底

size

22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○

Hyper V® 先芯入りワークシューズ

Hyper Vソール　耐油底　耐滑性　樹脂先芯　エアークッション　軽量　ムレにくい

ハイカットタイプ先芯入りワークシューズ

Hyper V #970AGG

カラー：ブラック
入数：10足
製法：セメント製法
先芯：樹脂先芯
アッパー材：編物・合成皮革・革
ミッドソール：EVA
底材：ハイパーVソール（合成ゴム）
平均重量：345g（26.0㎝片足）
ウィズ：EEE
製造国：中国
メッシュ素材でムレにくい

底

size

24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0
○	○	○	○	○	○		○	○

Hyper Vソール　耐油底　耐滑性　樹脂先芯　静電

先芯入りワークシューズ（紐）

Hyper V #211 静電

カラー：ブラック
入数：10足
製法：セメント製法
先芯：樹脂先芯
アッパー材：合成皮革・革
ミッドソール：EVA
底材：ハイパーVソール（合成ゴム）
平均重量：365g（26.0㎝片足）
ウィズ：EEE
製造国：中国
静電仕様、予備紐（黒）付き

底

size

24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0
○	○	○	○	○	○		○	○

Hyper Vソール　耐油底　耐滑性　樹脂先芯

先芯入りワークシューズ（マジック）

Hyper V #228

カラー：ネイビー
入数：10足
製法：セメント製法
先芯：樹脂先芯
アッパー材：合成皮革・編物・革
ミッドソール：EVA
底材：ハイパーVソール（合成ゴム）
平均重量：370g（26.0㎝片足）
ウィズ：EEE
製造国：中国
スポーツスニーカーのような履き心地

底

size

24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0
○	○	○	○	○	○		○	○

Hyper V® 屋根プロ・たびぐつ

Hyper Vソール　非耐油底　耐滑性　先芯なし　指ストッパー

甲部ベルト＆つま先部に内蔵された指ストッパーで踏ん張りが効く！

屋根仕事向け

Hyper V 屋根プロ #1100

カラー：ブラック・カモフラ
入数：15足
製法：バルカナイズ製法
先芯：なし
アッパー材：綿
底材：ハイパーVソール（合成ゴム）
平均重量：276g（26.0㎝片足）
ウィズ：EE
製造国：中国
つま先内部に指ストッパー（滑り止め）を内蔵



ブラック　カモフラ

底（カモフラ）

size

22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○

Hyper Vソール　耐油底　耐滑性　先芯なし　断熱

断熱　※踏まず部に断熱素材はありません。

屋根仕事向け

Hyper V 屋根プロⅡ（ツー）#1300

カラー：ホワイト・キャメル
入数：10足
製法：セメント製法
先芯：なし
アッパー材：編物・合成皮革
ミッドソール：合成ゴム
底材：ハイパーVソール・合成ゴム（土踏まず部）
平均重量：345g（26.0㎝片足）
ウィズ：EEE
製造国：中国
靴底に断熱素材を内蔵し、足に伝わる温度を軽減

ホワイト　キャメル

底（キャメル）

size

22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0
				○	○	○	○	○	○		○	○

Hyper Vソール　非耐油底　耐滑性　先芯なし

ホワイト　トリコロール

屋根仕事向け

Hyper V 屋根プロ #1200

カラー：ホワイト・トリコロール
入数：12足
製法：バルカナイズ製法
先芯：なし
アッパー材：綿・合成皮革
底材：ハイパーVソール（合成ゴム）
平均重量：345g（26.0㎝片足）
ウィズ：EE
製造国：中国

底（ホワイト）

size

22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○

Hyper Vソール　非耐油底　耐滑性　先芯なし

白　紺

ハイパーVソール搭載たびぐつ

Hyper V たびぐつ #1000

カラー：白・紺
入数：20足
製法：バルカナイズ製法
先芯：なし
アッパー材：綿
底材：ハイパーVソール（合成ゴム）
平均重量：272g（26.0㎝片足）
ウィズ：EE
製造国：中国

底（白）

size

22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○

Hyper V® スニーカー・サンダル・ブーツ

Hyper Vソール　耐油底　耐滑性　先芯なし　ムレにくい

先芯なしスニーカー（紐）

Hyper V #005

カラー：ブラック・エンジ
入数：10足
製法：セメント製法
先芯：なし
アッパー材：編物・合成皮革・合成ゴム
ミッドソール：EVA
底材：ハイパーVソール（合成ゴム）
平均重量：310g（26.0㎝片足）
　　270g（23.5㎝片足）
ウィズ：EEE
製造国：中国
メッシュ素材でムレにくい

size

22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Hyper Vソール　耐油底　耐滑性　先芯なし

先芯なしスニーカー（紐）

Hyper V #006

カラー：ブラック
入数：10足
製法：セメント製法
先芯：なし
アッパー材：合成皮革
ミッドソール：EVA
底材：ハイパーVソール（合成ゴム）
平均重量：310g
　　（26.0㎝片足）
ウィズ：EEE
製造国：中国

size

22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○

Hyper Vソール　耐油底　耐滑性　先芯なし

先芯なしスニーカー（マジック）

Hyper V #007

カラー：ホワイト
入数：10足
製法：セメント製法
先芯：なし
アッパー材：合成皮革
ミッドソール：EVA
底材：ハイパーVソール（合成ゴム）
平均重量：310g
　　（26.0㎝片足）
ウィズ：EEE
製造国：中国

size

22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○

Hyper Vソール　耐油底　耐滑性　先芯なし　介護

入浴介助用サンダル

pitatto Ⅲ（ピタット スリー）

カラー：白
入数：10足
製法：インジェクション＋セメント製法
先芯：なし
アッパー材：EVA
ミッドソール：EVA
底材：ハイパーVソール（合成ゴム）
平均重量：215g（Mサイズ片足）
ウィズ：EEE
製造国：中国
ヘルパーさんの声を基に生まれたサンダル

size

S（22.5～24.0）	M（24.5～26.0）	L（26.5～28.0）
○	○	○

Hyper Vソール　耐油底　耐滑性　樹脂先芯　軽量

先芯入り厨房シューズ（ロングタイプ）

Hyper V #5400

カラー：白
入数：10足
製法：セメント製法
先芯：樹脂先芯
アッパー材：合成皮革
ミッドソール：EVA
底材：ハイパーVソール（合成ゴム）
平均重量：430g（26.0㎝片足）
ウィズ：EEE
製造国：中国

size

21.5	22.0	22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0	30.0
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

先芯入り長靴の約50%の軽さ。生活防水性能（完全防水ではありません）

Hyper V® 厨房シューズ

厨房の日進

Hyper Vソール　耐油底　耐滑性　先芯なし

厨房シューズ

Hyper V #5000

カラー：白・黒・ブルー・ピンク
入数：10足
製法：セメント製法
先芯：なし
アッパー材：合成皮革
ミッドソール：EVA
底材：ハイパーVソール（合成ゴム）
平均重量：260g（26.0㎝片足）
ウィズ：EEE
製造国：中国

size

21.5	22.0	22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0	30.0
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Hyper Vソール　耐油底　JSAA耐滑性　樹脂先芯　かかと部の衝撃エネルギー吸収性　JSAA A規格

先芯入り厨房シューズ
（JSAA規格A種・プロスニーカー）

Hyper V #5100

カラー：白・黒
入数：10足
製法：セメント製法
先芯：樹脂先芯
アッパー材：合成皮革
ミッドソール：EVA
底材：ハイパーVソール（合成ゴム）
平均重量：330g（26.0㎝片足）
ウィズ：EEE
製造国：中国

プロテクティブスニーカー
プロテクティブスニーカー機能
型式検査合格品

size

21.5	22.0	22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0	30.0
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Hyper Vソール　耐油底　耐滑性　先芯なし

サボタイプの厨房シューズ

Hyper V #720 サボシューズ

カラー：白・黒
入数：10足
製法：セメント製法
先芯：なし
アッパー材：合成皮革
ミッドソール：EVA
底材：ハイパーVソール（合成ゴム）
平均重量：270g（26.0㎝片足）
ウィズ：EEE
製造国：中国
脱ぎ履きが多い職場に

size

22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○

Hyper V® 衛生長

Hyper V ソール　耐油底　耐滑性　先芯なし

底

衛生長靴

Hyper V #4000

衛生長

カラー：白

入数：8足
製法：インジェクション製法
先芯：なし
アッパー材：塩化ビニール
底材：ハイパーVソール（合成ゴム）
平均重量：800g（26.0㎝片足）
ウィズ：EEE
製造国：中国

size

22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○

Hyper V ソール　耐油底　耐滑性　先芯なし

底

フード付き衛生長靴

Hyper V #4200

フード付

カラー：白

入数：8足
製法：インジェクション製法
先芯：なし
アッパー材：塩化ビニール、合成皮革
底材：ハイパーVソール（合成ゴム）
平均重量：820g（26.0㎝片足）
フードの長さ：12㎝
ウィズ：EEE
製造国：中国

フード部により、お湯等の侵入を軽減させます

size

22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○

Hyper V ソール　耐油底　耐滑性　鉄先芯

底

先芯入り衛生長靴

Hyper V #4500

カラー：白

入数：8足
製法：インジェクション製法
先芯：鉄先芯
アッパー材：塩化ビニール
底材：ハイパーVソール（合成ゴム）
平均重量：1050g（26.0㎝片足）
ウィズ：EEE
製造国：中国

size

22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○

長靴の丈と履き口の内周

単位は全て cm になります。

Hyper V® #4000

サイズ	21.5	22.0	22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0	30.0
丈	–	–	28	28	28.5	29	29	29.5	30	30.5	31	31	–	32	33	–
履き口内周	–	–	38	38	38	39	39	39	40	40	41	41	–	42	42	–

Hyper V® #4200

※#4200は#4000と同じサイズ寸法となり、フードの有無により丈の長さが異なります。
（フードの長さ：12㎝）

サイズ	21.5	22.0	22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0	30.0
丈	–	–	40	40	40.5	41	41	41.5	42	42.5	43	43	–	44	45	–
履き口内周	–	–	38	38	38	39	39	40	40	41	41	42	–	43	44	–

Hyper V® #4500

サイズ	21.5	22.0	22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0	30.0
丈	–	–	37.5	38	38	39	39	39.5	39.5	40	40	40	–	41	41.5	–
履き口内周	–	–	40	40	41	41	42	43	43	44	45	45	–	46	46	–

Hyper V® #5400

サイズ	21.5	22.0	22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0	30.0
丈	31.5	32	32.5	33	34	34.5	35	35.5	36	36.5	37	37.5	38	38.5	39.5	40
履き口内周	37	37	38	38	39	39	40	40	41	41	42	42	43	43	44	44

Hyper V® DELTA DSV-3600

サイズ	3S (21.5～22.0)	SS (22.5～23.0)	S (23.5～24.0)	M (24.5～25.0)	L (25.5～26.0)	LL (26.5～27.0)	3L (27.5～28.0)	4L (28.5～29.0)
丈	28	28	28	28	28	28	28	28
履き口内周	31	32	32	33	33	34	34	35

Hyper V® STUDLESS BOOTS SSV-77

※SSV-77はDSV-3600と同じサイズ寸法となり、フードの有無により丈の長さが異なります。
（フードの長さ：5㎝）

サイズ	3S (21.5～22.0)	SS (22.5～23.0)	S (23.5～24.0)	M (24.5～25.0)	L (25.5～26.0)	LL (26.5～27.0)	3L (27.5～28.0)	4L (28.5～29.0)
丈	33	33	33	33	33	33	33	33
履き口内周	35	36	36	37	37	38	38	39

■ハイパーV衛生長の特長

一般的な衛生長靴は、全て塩化ビニールでできた製品が多いですが、ハイパーV衛生長シリーズ #4000・#4200・#4500の靴底には、水や油、石けん水等の上でも滑りにくい合成ゴム製のハイパーVソールが搭載されています。
そのため長靴の中でも高い耐滑性能を発揮し、特に使用頻度が高い水場等で、転倒事故の予防に高い効果を発揮します。

※他の塩化ビニール製長靴と違い靴底を接着しているため、高温の環境下や、経年劣化等によっては接着剤が軟化し、靴底が剥がれる場合がございます。

Hyper V® DELTA 厨房シューズ・衛生長

NEW

Hyper V DELTA ソール　耐油底　耐滑性　先芯なし　目詰まりしにくい

目詰まりしにくい新型ソールを搭載

底

厨房シューズ

Hyper V DELTA DSV-3300

カラー：白
入数：10足
製法：セメント製法
先芯：なし
アッパー材：合成皮革
ミッドソール：EVA
底材：ハイパーVデルタソール（合成ゴム）
平均重量：245g（26.0㎝片足）
ウィズ：EEE
製造国：中国

size

21.5	22.0	22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0	30.0
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

NEW

Hyper V DELTA ソール　耐油底　JSAA 耐滑性　樹脂先芯　かかと部の衝撃エネルギー吸収性　目詰まりしにくい　ナイフガード　JSAA A規格

甲部に刃物の貫通を防ぐナイフガード機能を搭載

底

先芯入り厨房シューズ（JSAA規格A種・プロスニーカー）

Hyper V DELTA DSV-7100

カラー：白
入数：10足
製法：セメント製法
先芯：樹脂先芯
アッパー材：合成皮革
ミッドソール：EVA
底材：ハイパーVデルタソール（合成ゴム）
平均重量：340g（26.0㎝片足）
ウィズ：EEE
製造国：中国
甲部にナイフガード（アラミド繊維）を内蔵

size

21.5	22.0	22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0	30.0
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

NEW

Hyper V DELTA ソール　耐油底　耐滑性　樹脂先芯　軽量　目詰まりしにくい

内部インナー
（ポリエステル）

底

軽量EVA衛生長靴

Hyper V DELTA DSV-3600

カラー：白
入数：8足
製法：インジェクション+セメント製法
先芯：樹脂先芯
アッパー材：EVA
底材：ハイパーVデルタソール（合成ゴム）
平均重量：500g（Lサイズ片足）
ウィズ：EEE
製造国：中国
内部インナーが着脱可能で、靴底が目詰まりしにくい

size

3S（21.5～22.0）	SS（22.5～23.0）	S（23.5～24.0）	M（24.5～25.0）	L（25.5～26.0）	LL（26.5～27.0）	3L（27.5～28.0）	4L（28.5～29.0）
○	○	○	○	○	○	○	○

粉Hyper V® 厨房シューズ

粉 Hyper V ソール　非耐油底　先芯なし

底

粉用厨房シューズ

粉Hyper V #5740

カラー：白
入数：10足
製法：セメント製法
先芯：なし
アッパー材：合成皮革
ミッドソール：EVA
底材：粉ハイパーVソール（合成ゴム）
平均重量：260g（26.0㎝片足）
ウィズ：EEE
製造国：中国
乾いた粉で滑りにくい

size

21.5	22.0	22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0	30.0
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

粉 Hyper V ソール　非耐油底 ソールタイプII　樹脂先芯　かかと部の衝撃エネルギー吸収性　JSAA A規格

OIL
油環境使用禁止

底

先芯入り粉用厨房シューズ（JSAA規格A種・プロスニーカー）

粉Hyper V #5741

カラー：白
入数：10足
製法：セメント製法
先芯：樹脂先芯
アッパー材：合成皮革
ミッドソール：EVA
底材：粉ハイパーVソール（合成ゴム）
平均重量：330g（26.0㎝片足）
ウィズ：EEE
製造国：中国
乾いた粉で滑りにくい

プロテクティブスニーカー　プロテクティブスニーカー規格　型式認定合格品

size

21.5	22.0	22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0	30.0
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

2024年10月の規格改定により、
非耐燃料油性ゴムを使用した
ソールでもJSAA規格が取得で
きるようになりました。

粉Hyper V #5741

Hyper V STUDLESS　SSV-22G

Hyper V® スタッドレスプロスニーカー（JSAA規格A種）

NEW

Hyper V スタッドレスソール　非耐油底 ソールタイプII　樹脂先芯　かかと部の衝撃エネルギー吸収性　JSAA A規格

氷・雪用プロスニーカー（JSAA規格A種・マジック）

Hyper V STUDLESS SSV-22G

カラー：ネイビー
入数：10足
製法：セメント製法
先芯：樹脂先芯
アッパー材：合成皮革・編物
ミッドソール：EVA
底材：ハイパーVスタッドレスソール（合成ゴム）
平均重量：385g（26.0cm片足）
ウィズ：EEE
製造国：中国
雪上での作業や冷凍倉庫での作業におススメ

プレタクティブスニーカー　プロテクティブスニーカー規格　型式認定合格品

底

OIL 油環境使用禁止

size

23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Hyper V® スタッドレスソール・防寒ブーツ

Hyper V スタッドレスソール　非耐油底

第31回 中小企業優秀新技術 新製品賞受賞

主催：りそな中小企業振興財団 日刊工業新聞社

日本製

氷・雪用耐滑アタッチメント（かんじきタイプ）

Hyper V STUDLESS SOLE SS-02

スタッドレス ソール

カラー：ブラック
入数：30足
アッパー材：合成ゴム
底材：ハイパーVスタッドレスソール（合成ゴム）
製造国：日本
氷・雪で滑りにくい

装着時

size サイズはあくまでも目安になります。

M（22.5～25.0）	L（25.5～30.0）	LL（27.0～防寒長靴等用）
○	○	○

Hyper V スタッドレスソール　非耐油底　樹脂先芯　軽量

スタッドレス防寒ブーツ

Hyper V STUDLESS SSV-77

カラー：ブラック
入数：8足
製法：インジェクション＋セメント製法
先芯：樹脂先芯
アッパー材：EVA
底材：ハイパーVスタッドレスソール（合成ゴム）
平均重量：510g（Lサイズ片足）
フードの長さ：5cm
ウィズ：EEE
製造国：中国
冷凍倉庫にもお奨めの氷・雪で滑りにくい防寒ブーツ
内部インナーが着脱可能です

内部インナー（起毛ウレタン）

底

size

3S（21.5～22.0）	SS（22.5～23.0）	S（23.5～24.0）	M（24.5～25.0）	L（25.5～26.0）	LL（26.5～27.0）	3L（27.5～28.0）	4L（28.5～29.0）
○	○	○	○	○	○	○	○

インソール・ソックスエイド・手甲・スパッツ

屈曲する踏み抜き防止インソール

ニッシンフレックス® NF-01

カラー：白　size フリー　入数：152足
JIS T8101に規定された踏貫耐性を保有
大バサミで切れるサイズフリー

介護

確実に靴下が履ける自助具

靴下を履くのが困難な方や、高齢者向けの自助具。
柔らかい素材を使用しており、足を傷つけにくい。

確実に靴下が履ける自助具（ソックスエイド）

自力で履けルンです！

本体：EVA　外布：綿・エステル
入数：60個
サイズ：フリー
※商品は1個入りです

使用方法動画

（5枚馳）　（マジック）

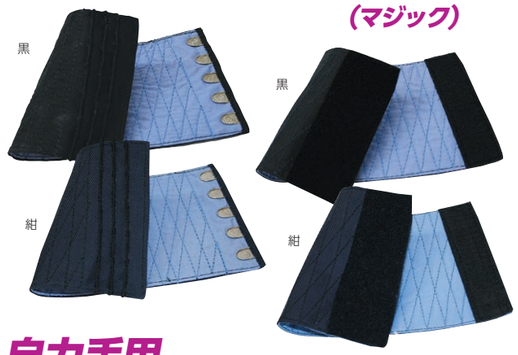

自力手甲

カラー：紺・黒
入数：120双

size

小	中	大	特大
	○	○	○

（4枚馳）　（5枚馳）　（6枚馳）

自力スパッツ

カラー：黒
入数：120双

size

	小	中	大	特大
4枚馳		○	○	
5枚馳		○	○	○
6枚馳		○	○	○

■手甲サイズ表

（mm）

	A	B	C
中	125	280（±5）	200（±5）
大	125	290（±5）	210（±5）
特大	125	300（±5）	220（±5）



■スパッツのサイズ表

（mm）

4枚馳

	太さ	長さ
中	300	130
大	320	

5枚馳

	太さ	長さ
中	305	150
大	320	
特大	335	

6枚馳

	太さ	長さ
中	340	210
大	355	
特大	370	

たびぐつ®・地下足袋

先芯なし　衝撃吸収ゴム入り　非耐油底

たびぐつ #912

カラー：紺・白・黒
入数：30足
先芯：なし
ウィズ：EE

size

	22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0
紺	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○
白	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	
黒	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	

樹脂先芯　非耐油底　衝撃吸収ゴム入り

たびぐつガード #950G

カラー：紺・白
入数：20足
先芯：樹脂先芯
ウィズ：EEE

size

23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	28.0	29.0
		○	○	○	○	○	○	○	○	

鉄先芯　非耐油底　衝撃吸収ゴム入り

たびぐつ ハイガード #960HG

カラー：紺
入数：16足
先芯：鉄先芯
ウィズ：EEE

size

23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	28.0	29.0
○		○	○	○	○	○	○	○	○	○

くるぶしパット付き

先芯なし　非耐油底

White Sole #310

（ホワイト ソール）

カラー：紺・白
入数：30足
先芯：なし
ウィズ：EE

size

22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	

マーキングしにくい白底

先芯なし　糊高　非耐油底

貼付たび

自力 3枚地下たび

カラー：黒
入数：40足
先芯：なし

size

22.0	22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	28.0	29.0
	○	○		○	○	○	○	○		○	○	

先芯なし　非耐油底

貼付たび

自力 5枚地下たび

カラー：黒
入数：40足
先芯：なし

size

22.0	22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	28.0	29.0
○	○	○		○	○	○	○	○		○	○	

地下足袋

先芯なし　非耐油底

貼付たび

自力 10枚地下たび

カラー：黒
入数：40足
先芯：なし

size

22.0	22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	28.0	29.0
				○	○	○	○	○		○	○	

先芯なし　非耐油底

貼付たび

自力 12枚地下たび

カラー：黒
入数：40足
先芯：なし

size

22.0	22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	28.0	29.0
				○	○	○	○	○		○	○	

先芯なし　糊高　非耐油底

貼付たび

自力 先丸5枚 地下たび

カラー：黒
入数：40足
先芯：なし

size

22.0	22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	28.0	29.0	30.0
○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○

先芯なし　糊高　非耐油底

貼付たび（マジック）

自力園芸たび（先丸マジック）

カラー：紺
入数：40足
先芯：なし
ウィズ：EE

size

22.0	22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	28.0	29.0
○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	

先芯なし　非耐油底　衝撃吸収ゴム入り

貼付たび（マジック）

自力園芸たび ロング（先割）

カラー：紺
入数：30足
先芯：なし

size

22.0	22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	28.0	29.0
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

くるぶしパット付き

先芯なし　糊高　非耐油底

貼付たび（マジック）

はたけ足袋 #708

カラー：エンジ・黒
入数：30足
先芯：なし
ウィズ：EE

size

	SS（21.5～22.0）	S（22.5～23.0）	M（23.5～24.0）	L（24.5～25.0）
エンジ	○	○	○	○

	M（24.5～25.0）	L（25.5～26.0）	LL（26.5～27.0）	3L（27.5～28.0）
黒	○	○	○	○

靴のようなクッション性

地下足袋・スパイク足袋

自力

先芯なし　糊高　非耐油底

貼付たび(マジック)

果樹園たびDX(デラックス) #820

カラー：ブラック・エンジ
入数：10足
先芯：なし
ウィズ：EE

size

SS(22.5~23.0)	S(23.5~24.0)	M(24.5~25.0)
○	○	○
L(25.5~26.0)	LL(26.5~27.0)	3L(27.5~28.0)
○	○	○

脱ぎ履きしやすい靴感覚の足袋

先芯なし　糊高　非耐油底

大馳4枚スパイク足袋

JSシューズ 4R

カラー：黒
入数：20足
先芯：なし

size

22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	28.0	29.0	30.0
○	○		○	○	○	○	○	○	○	○		

特殊独立ピンを使用して、地面をとらえる力が強い

先芯なし　糊高　非耐油底

大馳8枚スパイク足袋

JSシューズ 8R

カラー：黒
入数：20足
先芯：なし

size

22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	28.0	29.0	30.0
○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

特殊独立ピンを使用して、地面をとらえる力が強い

先芯なし　糊高　非耐油底

大馳8枚スパイク足袋

JSシューズ 8V

カラー：黒
入数：20足
先芯：なし

size

22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	28.0	29.0	30.0
○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	

特殊独立ピンを使用して、地面をとらえる力が強い

■スパイク足袋・RとVの違い

4R・8Rは、親指と人差し指の間が埋まっており、小枝等をはさまないように出来ています。8Vは、通常の地下足袋のように親指と人差し指の間が空いており、より地面をつかみやすくなっています。RもVも足袋の中は親指と人差し指が分かれています。

4R・8R 底

8V 底

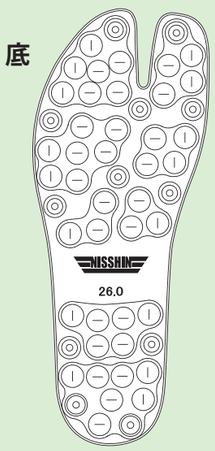

祭りたび

自力

先芯なし　吸圧スポンジ入り　非耐油底

祭りたび2型 (マジック)

カラー：白・黒
入数：40足
先芯：なし

size

13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0	19.0	20.0	21.0	21.5	22.0	22.5	23.0	23.5
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

13.0~15.0は前方も開いて履かせやすい

先芯なし　吸圧スポンジ入り　非耐油底

祭りたび2型 (7枚ハゼ)

カラー：白・黒
入数：40足
先芯：なし

size

24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0	30.0
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

■エアークッション

エアー祭りたび「8型雷神」「9型風神」は、外観では分かりませんが、下写真のように、カカト部にエアークッションが内蔵されています。

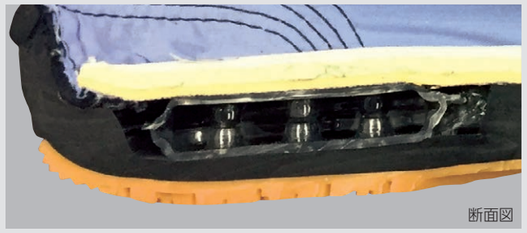

断面図

先芯なし　エアークッション　非耐油底

エアー祭りたび(マジック)

祭りたび8型 雷神

カラー：白・黒
入数：20足
先芯：なし

size

19.0	20.0	21.0	21.5	22.0	22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5
○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○

カカト部にエアークッション内蔵

「風神®」「雷神®」は、日進ゴム㈱の登録商標です。

先芯なし　エアークッション　非耐油底

エアー祭りたび(ハゼ)

祭りたび9型 風神

カラー：白・黒・紺
入数：20足　先芯：なし

22.5~23.5(6枚ハゼ)、24.0~(7枚ハゼ)
カカト部にエアークッション内蔵　紺色追加

size

22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○