



視認性アップ 安全対策ポール



EC-80B-OR

GP-80B-GR

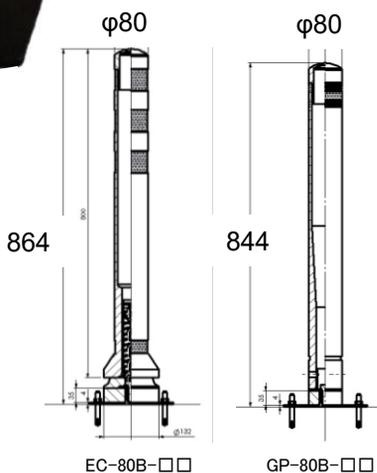

■ 簡単施工
四隅をボルトで留めるだけ
シンプル設計。

■ 高視認性
再帰反射塗装と反射テープで、ライト照射により
視認性アップ。

■ クッション性(弾性)
本体はゴム特有の弾力性により歩行衝突時に
体へかかる衝撃を緩和します。また、転倒時
における傷害レベルを軽減します。

■ 製品仕様

品名	品番	製品寸法(mm)	重量(kg)	色 (再帰反射塗装)
FLEX イーコーン	EC-40B-□□	φ 80 × H 400mm	本体3.1kg+ベースプレート1.7Kg	R(オレンジ) DB(ダークブラウン) GR(グレーベージュ) ★G(グリーン) ★Y(イエロー)
	EC-65B-□□	φ 80 × H 650mm	本体3.8kg+ベースプレート1.7Kg	
	EC-80B-□□	φ 80 × H 800mm	本体4.1kg+ベースプレート1.7Kg	
FLEX ガードポスト	GP-80B-□□	φ 80 × H 804mm	本体4.0kg+ベースプレート1.7Kg	DB(ダークブラウン) GR(グレーベージュ) Y(イエロー)

R(オレンジ)、DB(ダークブラウン)、GR(グレーベージュ)、★G(グリーン)、★Y(イエロー)
★マークは受注生産品です。ご注文の際は、予め納期をご確認ください。

製品寸法:ベースプレート厚は含まない。

施工手順



① 施工位置決め



② 下穴をあける



③ ブロアー等で孔内の切粉を除去



④ ハンマーでアンカー芯棒を打込む



⑤ 本体を時計回しで取り付ける



⑥ 完成

6ステップで安全確保！

「倒れても、バネの力で起き上がる」



※こちらのポールは構造上、強い衝撃に耐えられる設計ではございません。

万が一強い衝撃が加わった場合、破損する可能性がありますので、十分ご注意ください。

◆補償・保険制度 カタログ掲載商品につきましては、製造物賠償責任保険(PL保険)に加入しております。

●掲載商品の仕様は、品質改良のため予告なしに変更する場合がありますのであらかじめ御了承下さい。

●製品寸法は、ミリ単位で表記しておりますが、ゴムの特性上、多少の誤差を生じる事があります。

●通常ゴム製品は紫外線などにより、多少の色変化が見られます。

●ゴム製品は熱膨張・収縮があります。適切な条件・施工方法で

ご使用いただくため、施工要領書の注意事項を必ず御参照下さい。

●本カタログは印刷の関係上、実際の商品と多少色が異なる場合があります。

●価格は別紙価格表を御確認下さい。

●詳しい資料を必要とされる場合は、弊社担当までお申し付け下さい。

●一部受注製品につきましては、別途納期を御確認下さい。

●カタログにない寸法については、弊社担当まで御相談下さい。

 **NISSHIN RUBBER**

日進ゴム株式会社 環境事業部

〒709-2124 岡山市北区御津高津120番40号

TEL 086-724-5666 FAX 086-724-5250

URL <http://www.nissinrubber.co.jp>

ISO9001
認証取得

お申込み・お問い合わせは
＜販売店＞